

Comet



- PUMPEN
- ARMATUREN KUNSTSTOFF
- ARMATUREN MESSING
- ZUBEHÖR
- LÜFTUNGSTECHNIK**
- LEUCHTEN



KÜHLSCHRANKLÜFTER



Kühlschranklüfter verbessern die Kühlleistung von Absorber-Kühlschränken durch die Verstärkung des Luftwechsels am Wärmetauscher des Kühlschranks.

Energieersparnis bis zu 30 %.

Artikel: 5210.02.00

Automatik-Kühlschranklüfter vollentstört, lichtgrau

Artikel: 5211.02.00

Automatik-Kühlschranklüfter CE-entstört, lichtgrau


Einbaufertiger Ventilator; Spezialhalterung; Thermostatschalter; Kabellänge 30 cm; Kabelende Flachsteckhülse 6,3 mm.

Spannung: 12 Volt =; Verbrauch: 7 Watt; Luftmenge: max. 60 m³/h. Einsatztemperatur: max. 60 °C.



Einbausituation:

Die Befestigung des Ventilators erfolgt zwischen den Kühlrippenreihen. Der Thermostatschalter ist außerhalb des Ventilatorluftstromes an der oberen Kühlrippe zu befestigen. Die oberen heißen Rippen müssen schräg angeblasen werden (siehe Abbildung).

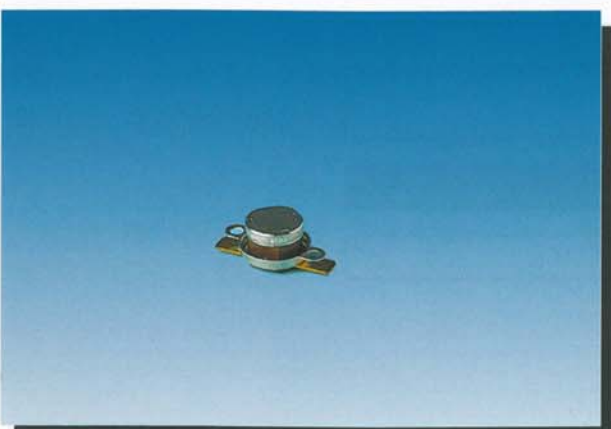

Artikel: 5830.09.00
Thermostatschalter

öffnet bei 45 °C, schließt bei 55 °C;
Ø 18 mm, Höhe: 12 mm; 2 Anschlußlaschen 6,3 mm.



Artikel: 5200.05.00
Automatik-Kühlschranklüfter schwarz

Abmessungen: 80 mm x 80 mm, 26 mm hoch,
2 x Befestigungslöcher Ø 4 mm.

Spannung: 12 Volt =; Verbrauch: 7 Watt; Luftmenge: max. 76 m³/h
Einsatztemperatur: max. 85 °C.



VENTILATOREN

Ventilator 12 V Gleichstrom mit vielen Anwendungen:

in Dunstabzugshauben - in Abluftkaminen - als Kühlblüfer - als Heizluftverstärker - zur Frischluftzufuhr - als Dachlüfter. Einfache Montage.



Artikel: 5000.02.00
Ventilator CE-entstört, lichtgrau

Artikel: 5001.02.00
Ventilator vollentstört, lichtgrau

Abmessungen: \varnothing 80 mm, Höhe: 76 mm; 3 Laschen 4x8 mm; beiderseits Anschluß für Verlängerung \varnothing 80 mm oder Reduzierring 80 \rightarrow 60 mm.
Spannung: 12 Volt =; Verbrauch: 7 Watt;
Luftmenge: max. 60 m³/h. Einsatztemperatur: max. 60 °C.



Artikel: 5002.02.00
Ventilator mit Halter CE-entstört, lichtgrau

Artikel: 5003.02.00
Ventilator mit Halter vollentstört, lichtgrau

Abmessungen: \varnothing 80 mm, Höhe: 76 mm; 3 Laschen 4x8 mm; beiderseits Anschluß für Verlängerung \varnothing 80 mm oder Reduzierring 80 \rightarrow 60 mm.
Spannung: 12 Volt =; Verbrauch: 7 Watt;
Luftmenge: max. 60 m³/h. Einsatztemperatur: max. 60 °C.

DACHLÜFTER



Artikel: 5252.02.00
Dachlüfter lichtgrau, Grill lichtgrau

Aufnahmebohrung im Dach: \varnothing 95 mm; Höhe über Dach: 75 mm; Haube: \varnothing 200 mm
Spannung: 12 Volt =; Verbrauch: 7 Watt; Luftmenge: max. 60 m³/h; vollentstört.

Artikel: 5251.02.00

Dachlüfter lichtgrau, Grill beige

Artikel: 5254.02.00

Dachlüfter lichtgrau, ohne Grill

Artikel: 5253.02.00

Dachlüfter lichtgrau, ohne Ventilator



Artikel: 5261.02.00
Dachlüfter mit doppelter Verlängerung

Höhe über Dach: 225 mm
sonstige Abmessungen wie Dachlüfter 5252.02.02

Artikel: 5260.02.00

Dachlüfter mit einfacher Verlängerung

Höhe über Dach: 150 mm
sonstige Abmessungen wie Dachlüfter 5252.02.02
Besonders geeignet für Wintercamping!



VENTILATOREN



Artikel: 5100.05.00
Lüfter schwarz

Abmessungen: 80 mm x 80 mm; Höhe: 26 mm
Spannung: 12 Volt =; Verbrauch: 6 Watt;
Luftmenge: max. 76 m³/h; Einsatztemperatur: max. 85 °C.



Artikel: 5120.05.00
Lüfter schwarz

Abmessungen: 120 mm x 120 mm; Höhe: 40 mm
Spannung: 12 Volt =; Verbrauch: 7 Watt;
Luftmenge: max. 182 m³/h; Einsatztemperatur: max. 85 °C.



Artikel: 5202.05.00
Lüfter mit U-Winkel, schwarz

Abmessungen: 80 mm x 80 mm; Höhe: 26 mm
Spannung: 12 Volt =; Verbrauch: 6 Watt;
Luftmenge: max. 76 m³/h; Einsatztemperatur: max. 85 °C.



Artikel: 5201.05.00
Lüfter mit Z-Winkel, schwarz

Abmessungen: 80 mm x 80 mm; Höhe: 26 mm
Spannung: 12 Volt =; Verbrauch: 6 Watt;
Luftmenge: max. 76 m³/h; Einsatztemperatur: max. 85 °C.

WANDLÜFTER



Artikel: 5240.02.00
Wandlüfter CE-entstört, lichtgrau
Artikel: 5241.02.00
Wandlüfter vollentstört, lichtgrau

Bohrung: Ø 80 mm; Einbautiefe: 120 mm
Spannung: 12 Volt =; Verbrauch: 7 Watt;
Luftmenge: max. 60 m³/h; Einsatztemperatur: max. 60 °C.

Wandlüfter zur direkten Be- oder Entlüftung von Stauraum, Bad, Küche oder Kühlschrank. Die Abdeckung vermeidet das Eindringen von Regenwasser während der Fahrt.



Artikel: 5805.02.00
Deckel

Abmessungen: Ø 80 mm
Deckel zum Verschließen des Wandlüfters.



Artikel: 5804.02.00
Entlüftungsgitter

Bohrung: Ø 80 mm
Außen-Ø: 108 mm



ROHRLÜFTER



Artikel: 5230.02.00
Rohrlüfter CE-entstört, lichtgrau

Abmessungen: \varnothing 80 mm, Länge: 132 mm; 3 Laschen 4x8 mm;
 beiderseits Anschluß für Schlauch \varnothing 60 mm.
 Spannung: 12 Volt =; Verbrauch: 7 Watt;
 Luftmenge: max. 60 m³/h. Einsatztemperatur: max. 60 °C.
 Nicht heißluftgeeignet!



Artikel: 5231.05.00
Rohrlüfter vollentstört, schwarz

Abmessungen: \varnothing 80 mm, Länge: 132 mm; 3 Laschen 4x8 mm;
 beiderseits Anschluß für Schlauch \varnothing 60 mm.
 Spannung: 12 Volt =; Verbrauch: 7 Watt;
 Luftmenge: max. 60 m³/h. Einsatztemperatur: max. 85 °C.
 Heißluftgeeignet!



Artikel: 5220.05.00
Rohrlüfter schwarz

Abmessungen: 80 mm x 80 mm; Länge: 112 mm;
 beiderseits Anschluß für Schlauch \varnothing 60 mm.
 Spannung: 12 Volt =; Verbrauch: 6 Watt;
 Einsatztemperatur: max. 85 °C.
 Heißluftgeeignet!



Artikel: 5225.05.00
Rohrlüfter schwarz

Abmessungen: 120 mm x 120 mm; Länge: 213 mm;
 beiderseits Anschluß für Schlauch \varnothing 60 mm.
 Spannung: 12 Volt =; Verbrauch: 7 Watt;
 Einsatztemperatur: max. 60 °C.
 Nicht heißluftgeeignet!



Artikel: 5815.05.00
Reduzierung schwarz

Abmessungen: 80 mm x 80 mm; Höhe: 45 mm;
 Anschluß für Schlauch \varnothing 60 mm.
 Einsatztemperatur: max. 85 °C.
 Heißluftgeeignet!



Artikel: 5816.05.00
Reduzierung schwarz

Abmessungen: 120 mm x 120 mm; Höhe: 87 mm;
 Anschluß für Schlauch \varnothing 60 mm.
 Einsatztemperatur: max. 60 °C.
 Nicht heißluftgeeignet!




SCHALTER



Artikel: 3045.02.00
6 Volt Schalter lichtgrau

Abmessungen: 61 mm x 63 mm; Höhe: 29 mm.
2 Befestigungslöcher Ø 4 mm; Kabellänge: 30 cm.
Ein/Aus-Schalter
Eingangsspannung: 12 Volt
Ausgangsspannung: 6 Volt.

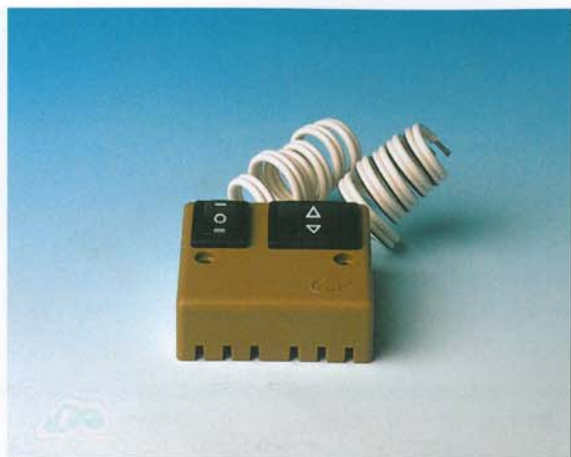


Artikel: 3045.03.00
6/12 Volt Schalter beige

Abmessungen: 61 mm x 63 mm; Höhe: 29 mm.
2 Befestigungslöcher Ø 4 mm; Kabellänge: 30 cm.
2-Stufenschalter für die Ventilator Drehzahl
Eingangsspannung: 12 Volt
Ausgangsspannung: 6/12 Volt
1. Stufe: Leiselauf für Nachtbetrieb
2. Stufe: volle Leistung.



Artikel: 3065.03.00
Zuluft-Abluft-Schalter beige

Abmessungen: 61 mm x 63 mm; Höhe: 29 mm.
2 Befestigungslöcher Ø 4 mm; Kabellänge: 30 cm.
Schalter für die Änderung der Ventilator Dreh-
richtung; leicht einzubauen.
Eingangsspannung: 12 Volt.

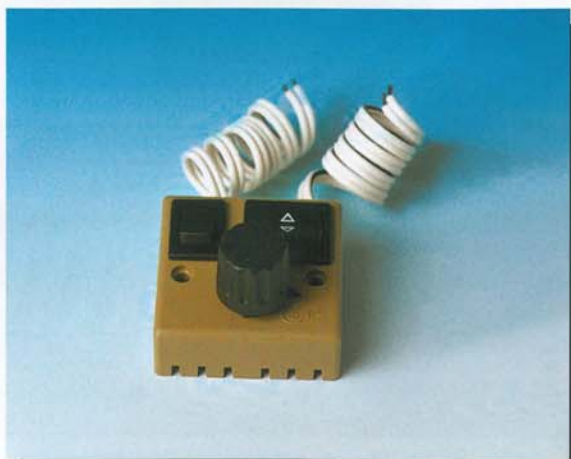


Artikel: 3049.65.00
Drehzahlregler smoky

Abmessungen: 61 mm x 63 mm; Höhe: 29 mm.
2 Befestigungslöcher Ø 4 mm; Kabellänge: 30 cm.
Mehrfunktionsschalter
Eingangsspannung: 12 Volt
Drehzahlregler, stufenlos.
2-Stufenschalter: 6/12 Volt.
Umschalter für Drehrichtungswechsel.



ZUBEHÖR

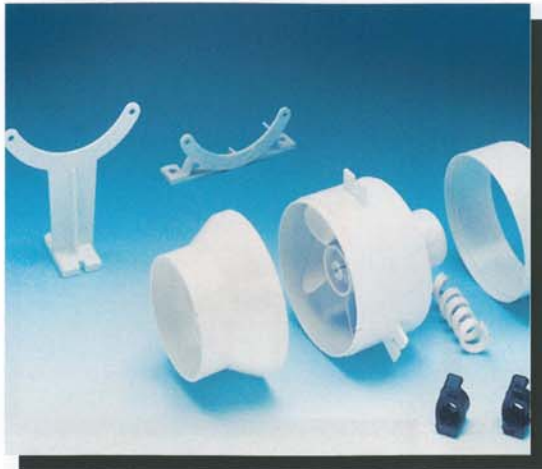

Artikel: 5810.02.00
Halter kurz, lichtgrau

Extrem kurzer, elastischer Halter für 2 Laschen.
Abmessungen: 10/33 mm hoch;
Wandbefestigung: \varnothing 5 mm,
88 mm Abstand.



Artikel: 5811.02.00
Halter lang, lichtgrau

Langer, elastischer Halter für 2 Laschen.
Abmessungen: 65/90 mm hoch;
Wandbefestigung: \varnothing 3,5 mm,
Fuß 20 x 45 mm, 20 mm Abstand.



Artikel: 5808.02.00
Ring \varnothing 80 mm lichtgrau

Verlängerungsring für Ventilator
 \varnothing 80 mm; 33 mm lang, kombinierbar
mit Reduzierring.



Artikel: 5809.02.00
Reduzierring lichtgrau

Reduzierring von \varnothing 80 mm auf
 \varnothing 60 mm; 45 mm lang.



Artikel: 3040.05.00
Gummifuß schwarz

Elastisches Lager für Ventilator-
befestigungsloch \varnothing 4 mm.



Artikel: 5800.02.00
Haube lichtgrau

Haube mit Anschluß als Ersatz.



Artikel: 5807.05.00
Dichtring schwarz

Dichtring für Ventilator-
befestigung und
-abdichtung.



Artikel: 5801.02.00
Verlängerungsrohr

Verlängerungsrohr
doppelt zu Dachlüfter,
als Zubehör für
Wintercamping.



Artikel: 5802.02.00
Verlängerungsrohr

Verlängerungsrohr
einfach zu Dachlüfter,
als Zubehör für
Wintercamping.

Comet



SCHUTZGITTER



Artikel: 5813.30.00
Schutzgitter chrom

Eingriffschutz für Lüfter 1010.05.00,
1011.05.00 und 1011.05.01.
für Lüfter 80 x 80 mm



Artikel: 5803.03.00
Grill beige

Artikel: 5803.02.00
Grill lichtgrau

Abdeckung für Ventilator \varnothing 80 mm.
Abmessungen: \varnothing 108/80 mm, Höhe:
35 mm.



Artikel: 5812.03.00
Grill beige

Artikel: 5812.04.00
Grill braun

Fliegensichere Abdeckung für Ventilator
 \varnothing 80 mm.
Abmessungen: \varnothing 136 mm, Höhe: 27 mm.

**Bei Problemlösungen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.
Bitte sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet!**

Ihr Ansprechpartner

COMET - PUMPEN

Systemtechnik GmbH & Co. KG

Industriestraße

D - 37308 Pfaffschwende

Telefon: (036082) 436-0

Telefax: (036082) 43634

e-mail: kontakt@comet-pumpen.de

<http://www.comet-pumpen.de>

Technische Änderungen vorbehalten. A 06.05