


## Wasserstandssensoren



**3420.00.01**  
**Wasserstandssensor Frischwassertank**

- Tanköffnung Ø 78 mm
- integrierte Tankentlüftung
- abgedichteter Kabeldurchgang und Durchgang für PVC-Schlauch Ø 14 mm zum Anschluss einer Tauchpumpe
- Anschluss der Messsonde an das Anzeigergerät über 5-poligen Stiftsockel (verdreh sicher)

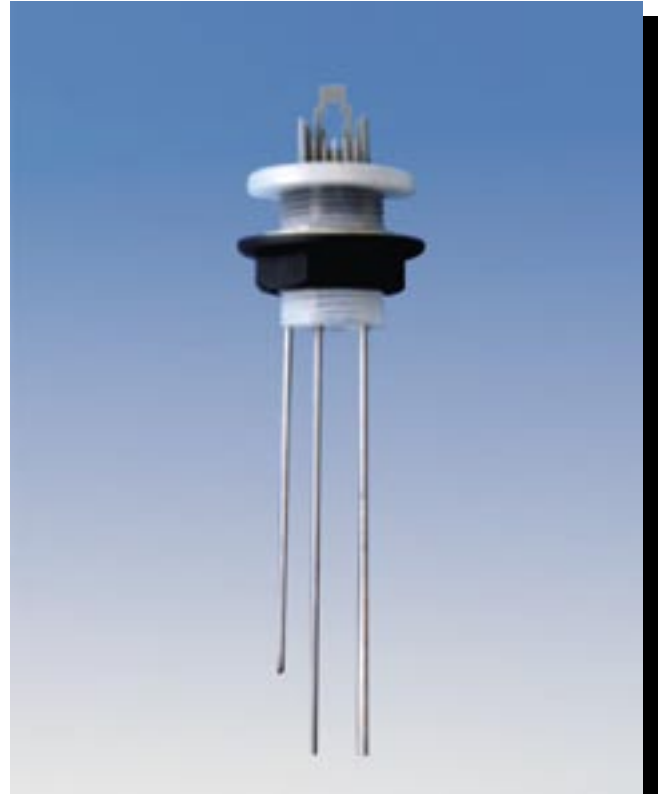

**3420.00.05**  
**Wasserstandssensor Abwassertank**

- einfache, auch nachträgliche Montage an handelsübliche Abwassertanks
- Gewinde 3/4"
- Einbaubohrung Ø 27 mm
- Anschluss der Messsonde an das Anzeigergerät über 5-poligen Stiftsockel (verdreh sicher)

Die Sondenlänge der COMET-Wasserstandssensoren ist auf Ihre Anforderungen abstimmbare.

Für die Montage in größere Tanköffnungen sprechen Sie uns bitte an.