




Bi - COMET
1009.05.00

Bi - COMET
1009.05.24

Automatikpumpen / Automatic pumps

Bi=COMET

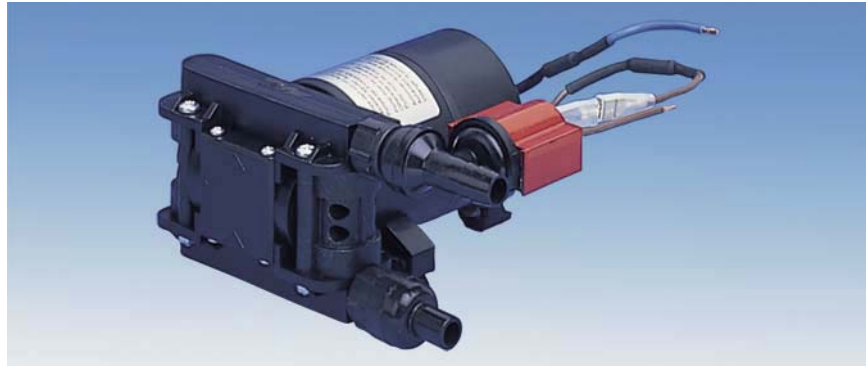

Spannung	supply	12 Volt =	24 Volt =
Kabel	cable length	Ø 1,5 mm ²	Ø 1,5 mm ²
selbstansaugend bis		max. 1,5 m	max. 1,5 m
Fördermenge	delivery rate	5,5 l/min bei 0,4 bar	5,5 l/min bei 0,4 bar
		4,0 l/min bei 1,4 bar	4,0 l/min bei 1,4 bar
Verbrauch	power consumption	25-36 Watt	25-36 Watt
Geräuschpegel	noise level	55 dB	55 dB
L / B / H	diameter / height	130 mm / 155 mm / 80 mm	130 mm / 155 mm / 80 mm

Merkmale	Features	<ul style="list-style-type: none"> • trockenlaufsicher • Dauerlauf bei Batteriestrom durch Luftkühlung • automatischer Druckschalter für 1,4 bar • für Schlauch Ø 10 / 12mm • geeignet für Heißwasserboiler und Durchlauf-erhitzer • CE - Kennzeichen 	<ul style="list-style-type: none"> • full dry running security • continuous running at 12V DC from battery (allowed by forced air cooling) • self-regulating pressure switch at 1,4 bar • hosetail diam. 10 mm • suitable for use with hot-water boiler and continuous flow waterheater • CE - sign
-----------------	-----------------	---	---