

## Aussenpumpen / inline pumps

# VIP-INLINE



### Artikel: 1046.07.00


Tauchpumpe VIP-INLINE 12 V mit Halter  
 inline pump VIP-INLINE 12 V with bracket

Spannung / voltage:	12 Volt = / 12 volt DC
Stromstärke / current:	max. 1,8 A
Fördermenge / throughput:	max. 16 l/min
Förderhöhe / delivery height:	max. 6,5 m
Förderdruck / pressure:	max. 0,65 bar / 9,4 psi
Verbrauch / power:	10 - 20 Watt
Ø / Höhe / diam. / height:	48 / 143 mm
Kabellänge / wire length:	1 m
Anschluss / connection:	(+) braun / brown (-) blau / blue

- nicht selbstansaugend
- trockenlaufsicher bis 0,5 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit 450 – 500 Stunden
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil, Schlauchstutzen, Filter und Halter
- andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich

- not self suckling
- run dry up to 30 mins without damage
- suitable for continuous operation
- running time between 450 – 500 hours
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve, hose adapter, filter and bracket
- other cable length available on request

### Förderdiagramm / capacity diagram:

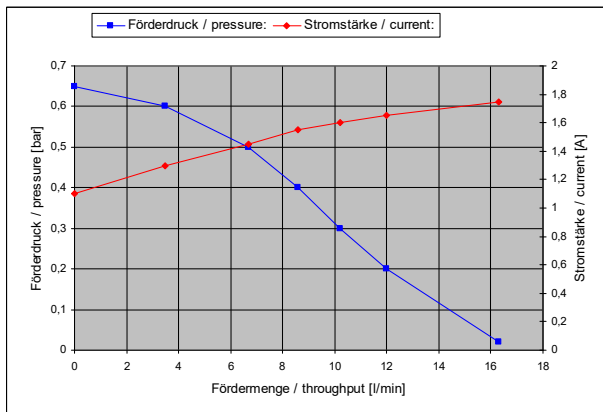

### Varianten / variants:

Aussenpumpe VIP-INLINE 12 V/  
 inline pump VIP-INLINE 12 V  
 Art.-Nr.: 1045.07.00

### Zubehör / accessories:



Schlauchstutzen / hose adapter  
**C1.0608.02**



Rückschlagventil / non-return-valve  
**3004.02.00**



Filter / filter  
**3006.01.00**