

Tauchpumpen / submersible pumps

AQUATRI

Artikel: 1950.78.00

Tauchpumpe AQUATRI 12V
 submersible pump AQUATRI 12V




Spannung / voltage:	12 Volt = / 12 volt DC
Stromstärke / current	max. 5,5 A
Fördermenge / throughput	max. 6,5 l/min
Förderhöhe / delivery height	max. 5 m
Förderdruck / pressure	max. 2,3 bar / 33,3 psi
Verbrauch / power	66 Watt
Ø / Höhe / diam. / height	76 / 150 mm
Kabellänge / wire length	1 m
Anschluss / connection	(+) braun / brown (-) blau / blue

- trockenlaufsicher bis max. 0,5 Stunden
- passend für alle Öffnungen handelsüblicher Wassertanks
- kombinierbar mit Druckschalter bis max. 1,4 bar
- integriertes Rückschlagventil
- für Schlauch mit Innen-Ø 10 mm
- geeignet für Heißwasserboiler und Durchlauferhitzer
- Grobfilter

- run dry up to 0,5 h without damage
- longlife lubrications
- external pressure switch; 1,4 bar (standard)
- integrated non-return-valve
- for PVC-hose inner diameter 10 mm
- suitable for use with hot water and continuous flow water heater
- filter

Förderdiagramm / capacity diagram:

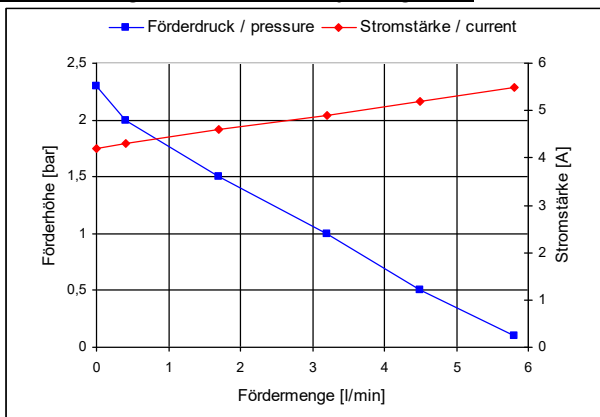

Varianten / variants:

Automatiktauchpumpe AQUATRI kombiniert mit Druckschalter /
 automatic submersible AQUATRI combined with
 pressure switch

Art.-Nr.: 1951.78.00