

Tauchpumpen / submersible pumps

OCEAN SOFTSTART

Artikel: 1104.92.00

Tauchpumpe OCEAN SOFTSTART 12V
 submersible pump OCEAN SOFTSTART 12V




Spannung / voltage:	12 Volt = / 12 volt DC
Stromstärke / current:	max. 5 A
Fördermenge / throughput:	max. 21 l/min
Förderhöhe / delivery height:	max. 15 m
Förderdruck / pressure:	max. 1,5 bar / 22 psi
Verbrauch / power:	45 - 60 Watt
Ø / Höhe / diam. / height:	48 / 133 mm
Kabellänge / wire length:	1 m
Anschluss / connection:	(+) braun / brown (-) blau / blue

- SOFTSTART - Elektronik zur Vermeidung von hohen Einschaltströmen
- langsamer Pumpenanlauf
- trockenlaufsicher bis 0,5 Stunden
- Einschaltdauer 30 min
- Laufzeit 400 – 450 Betriebsstunden
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil, Entlüftungsstutzen und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich

- SOFTSTART – electronic to avoid inrush currents
- slower pump start
- run dry up to 0,5 h without damage
- operation time 30 minutes
- running time between 400 – 450 hours
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve, vent connection and filter
- other cable length available on request

Förderdiagramm / capacity diagram:

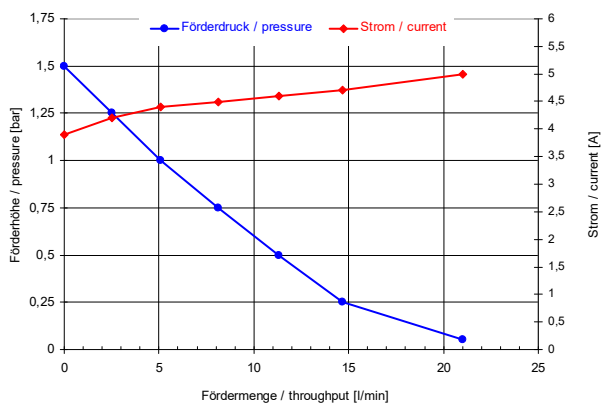

Varianten / variants:

Tauchpumpe OCEAN-SOFTSTART mit Entlüftung /
 submersible pump OCEAN-SOFTSTART with vent
 connection

Art.-Nr.: 1114.92.00

Tauchpumpe OCEAN-SOFTSTART mit entlüftetem
 Rückschlagventil und Filter /
 submersible pump OCEAN-SOFTSTART with check valve
 vent and filter

Art.-Nr.: 1124.92.00

Zubehör / accessories:



Entlüftungsstutzen /
 vent connection
C1.0605.01



Rückschlagventil mit
 Entlüftung / non-return-
 valve with venting
3004.53.00



Filter
3098.13.00