

Tauchpumpen / submersible pumps

GEO-DUPLO-PLUS 24V



Artikel: 1805.87.00


Tauchpumpe GEO-DUPLO-PLUS 24V
 submersible pump GEO-DUPLO-PLUS 24V

Spannung / voltage:	24 Volt = / 24 volt DC
Stromstärke / current:	max. 3,6 A
Fördermenge / throughput:	max. 20 l/min
Förderhöhe / delivery height:	max. 15 m
Förderdruck / pressure:	max. 1,5 bar / 22 psi
Verbrauch / power:	50 - 90 Watt
Ø / Höhe / diam. / height:	42 / 245 mm
Kabellänge / wire length:	1 m
Anschluss / connection:	(+) braun / brown (-) blau / blue

- trockenlaufsicher bis 0,5 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit bei Betrieb mit 12V ca. 1000 h, sonst 500 h
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil, Entlüftungsstutzen und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage lieferbar

- run dry up to 30 mins without damage
- suitable for continuous operation
- running time 1000 h when operating with 12V, otherwise 500 h
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve, vent connection and filter
- other cable length available on request

Förderdiagramm / capacity diagram:

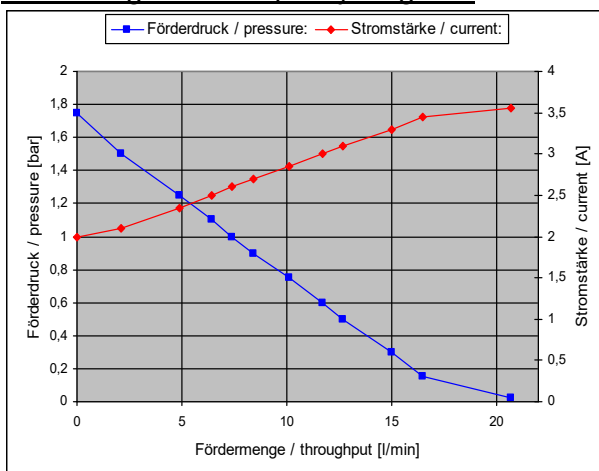

Varianten / variants:

Tauchpumpe GEO-DUPLO-PLUS 24V mit Entlüftungsstutzen / submersible pump GEO-DUPLO-PLUS 24V with vent connection

Art.-Nr.: 1815.87.00

Tauchpumpe GEO-DUPLO-PLUS 24V mit entlüftetem Rückschlagventil und Filter / submersible pump GEO-DUPLO-PLUS 24V with check valve vent and filter

Art.-Nr.: 1825.87.00

Zubehör / accessories:





Entlüftungsstutzen / vent connection
C1.0605.01



Rückschlagventil mit Entlüftung / non-return-valve with venting
3004.53.00



Filter
3094.13.00

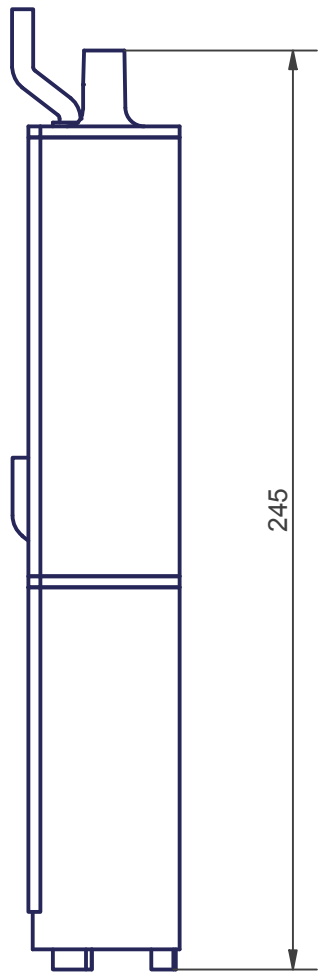

Allgemein-
toleranz
ISO 2768-f

Oberfläche

Maßstab: 1:2

Datei: 18058700.idw

Material:

	Zust.	Änderungen	Datum	Name	Datum	Name
8						
7					16.07.2019	pferner
6						
5						
4						
3						
2						
1						

COMET-PUMPEN
Systemtechnik GmbH & Co. KG
Industriestraße 5
37308 Pfaffschwende

Tauchpumpe GEO-DUPLO-PLUS
24 V

1805.87.00

1
A4

Ers. für

Ers. durch