

## Tauchpumpen / submersible pumps

# GEO-PLUS 24V

**Artikel: 1635.87.00**

Tauchpumpe GEO-PLUS 24V  
submersible pump GEO-PLUS 24V




|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Spannung / voltage:           | 24 Volt = / 24 volt DC               |
| Stromstärke / current:        | max. 1,7 A                           |
| Fördermenge / throughput:     | max. 18 l/min                        |
| Förderhöhe / delivery height: | max. 7,5 m                           |
| Förderdruck / pressure:       | max. 0,75 bar / 11 psi               |
| Verbrauch / power:            | 25 - 45 Watt                         |
| Ø / Höhe / diam. / height:    | 42 / 125 mm                          |
| Kabellänge / wire length:     | 1 m                                  |
| Anschluss / connection:       | (+) braun / brown<br>(-) blau / blue |

- trockenlaufsicher bis 0,5 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit bei Betrieb mit 12V ca. 1000 h, sonst 500 h
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil, Entlüftungsstutzen und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage lieferbar

- run dry up to 30 mins without damage
- suitable for continuous operation
- running time 1000 h when operating with 12V, otherwise 500 h
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve, vent connection and filter
- other cable length available on request

### Förderdiagramm / capacity diagram:

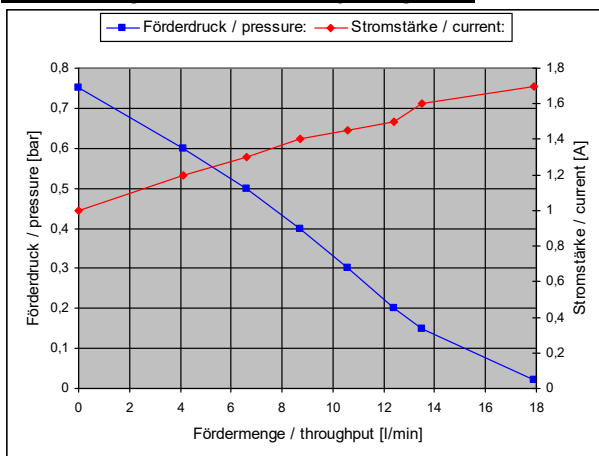

### Varianten / variants:

Tauchpumpe GEO-PLUS 24V mit Entlüftungsstutzen /  
submersible pump GEO-PLUS 24V with vent connection  
**Art.-Nr.: 1645.87.00**

Tauchpumpe GEO-PLUS 24V mit entlüftetem  
Rückschlagventil und Filter /  
submersible pump GEO-PLUS 24V with check valve vent  
and filter  
**Art.-Nr.: 1655.87.00**

### Zubehör / accessories:



Entlüftungsstutzen /  
vent connection  
**C1.0605.01**



Rückschlagventil mit  
Entlüftung / non-return-  
valve with venting  
**3004.53.00**



Filter  
**3094.13.00**